

Huile pénétrante pour BOIS



**COMMENT PROTÉGER ET EMBELLIR
VOTRE BOIS EXTÉRIEUR**

BASE D'HUILE

Étape par étape



VOTRE TERRASSE EN BOIS A PERDU DE SON LUSTRE?


RAVIVEZ-LA AVEC UNE CURE DE BEAUTÉ EXPRESS

Techniseal® vous offre des produits haut de gamme qui permettent de rafraîchir et de rehausser facilement la couleur du bois du balcon, de la terrasse, du mobilier extérieur ou de la clôture. Une tâche facilement exécutée, à la portée de tous.



La décoloration du bois

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le grisonnement du bois n'est pas un signe de détérioration, mais bien un phénomène naturel causé par l'oxydation et l'accumulation de poussière dans les capillaires du bois. Il vient un temps où votre terrasse ou constructions de jardin ont besoin d'une cure de beauté et d'une nouvelle protection pour affronter les rigueurs de notre climat.



Le Scellant

L'Huile Pénétrante pour bois Techniseal Semi-transparente est formulée pour une protection extrême contre les dommages causés par les UV et l'humidité et est disponible dans une variété de couleurs pré-teintées. Cette teinture à base d'HUILE VÉRITABLE avec des pigments d'oxyde transparents offre une protection supérieure pour votre bois, tout en mettant en valeur sa beauté naturelle.

L'Huile Pénétrante pour bois Techniseal Incolore est formulée sans aucun pigment. Si vous avez déjà utilisé l'Huile Pénétrante pour bois Techniseal Semi-transparente et que vous êtes satisfaits de la couleur ou si vous souhaitez que votre nouveau bois ait un aspect naturel, utilisez ce scellant pénétrant à base d'huile pour protéger votre bois.



TECHNOLOGIE D'HUILE VÉRITABLE

Nourrit et embellit tous les types de bois. Une seule couche procure une protection extrême contre les UV et l'humidité.

Idéal pour le cèdre rouge et les bois traités en usine. Pour utilisation sur parement en bois naturel, maisons en rondins, meubles de patio et jardin.



Réapplication facile et rapide


Nettoyez tout le bois extérieur avec un nettoyant à base de détergent doux sur une base annuelle ou semi-annuelle. Nettoyez simplement, vérifiez la présence de moisissure et traitez à nouveau avec une légère application lorsque le bois est sec et absorbe plus d'huile. Aucun décapage requis.*

*La fréquence dépendra de la qualité de l'application précédente, du degré de sollicitation de la surface et de l'exposition au soleil.



TOUJOURS LES MEILLEURS SCOLLANTS DE L'INDUSTRIE

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

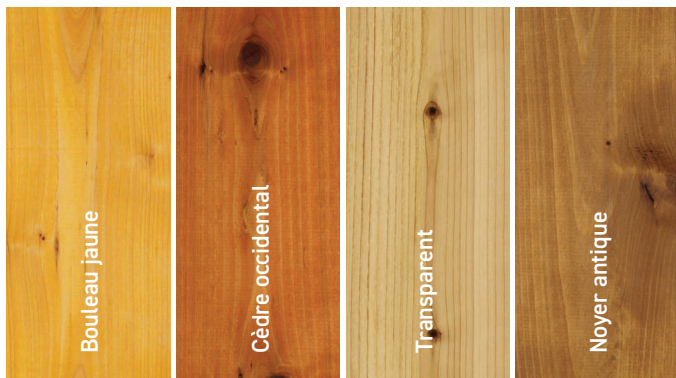

L'Huile Pénétrante pour bois Techniseal est offert en quatre couleurs semi-transparentes ou incolore.

IMPORTANT: Une fois que vous avez choisi la couleur de votre choix, faites toujours un essai sur une petite zone d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vous assurer que les résultats répondent à vos attentes.

LES OUTILS NÉCESSAIRES



1 PRÉPARER LE BOIS

Bois recouvert d'une peinture ou un vernis

Si le bois est recouvert d'un revêtement qui pourrait empêcher l'Huile Pénétrante d'être absorbée, il sera nécessaire d'utiliser un décapant pour mettre le bois à nu.

Vérification de la capacité d'absorption

Si vous n'êtes pas certain que le bois ait déjà été traité et afin de déterminer si celui-ci est capable d'absorber le Scellant, versez quelques gouttes d'eau sur la surface. Si l'eau perle, le bois a encore une protection ; utilisez alors un Décapant pour mettre le bois à nu ou attendez que le bois absorbe rapidement l'eau avant d'appliquer le Scellant.



Coupes après sciage

Le **Préservateur pour bois Techniseal 60102155 (144-271)** est recommandé pour le traitement des coupes après le sciage. Suivez bien le mode d'emploi sur l'étiquette du produit.



2 NETTOYER LE BOIS



Avant de procéder à l'application du Scellant, il faut préalablement nettoyer le bois avec le **Nettoyant pour bois Techniseal 60102038 (144-500)** afin de déloger la saleté incrustée et d'assurer une pénétration maximale du Scellant.

Le Nettoyant fera également disparaître le grisonnement et assurera ainsi un plus beau fini. Suivez bien le mode d'emploi sur l'étiquette du produit.



Sablage

Le sablage n'est pas essentiel, mais donnera un fini plus lisse et uniforme.



3

APPLIQUER L'HUILE PÉNÉTRANTE



Pouvoir couvrant :

- 3,78 L couvrent jusqu'à 37 m² (400 pi²) sur du bois lisse et jusqu'à 18.6 - 27.9 m² (200-300 pi²) sur du bois brut.

La consommation dépendra de la préparation et de la porosité du bois à traiter.



- La surface doit être poreuse, propre, sèche et tiède au toucher.
- La température doit se situer entre 15 °C et 30 °C.
- Il ne doit pas y avoir risque de pluie dans les 24 prochaines heures.
- Employer la même méthode d'application du début à la fin.
- Brassez bien le contenant pour s'assurer que les pigments plus concentrés dans le fond du contenant soient bien dispersés. Remuez le contenu sur une base régulière pendant l'application.
- Appliquez simplement l'**Huile Pénétrante pour bois Techniseal** avec un pinceau à teinture ou un tampon à teinture une planche à la fois, sans découpage, en une seule couche, à saturation. Le Scellant peut aussi être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur sans air.
- Utilisez un chiffon pour enlever tout excès de teinture (brillance) de la surface du bois dans les 15 minutes suivant l'application.
- Terminez l'application sur une seule planche avant de passer à un autre. Ne vous arrêtez pas au milieu d'une planche ou d'une section pour éviter que les marques ne se chevauchent. Placer les chiffons imbibés d'huile dans l'eau immédiatement après utilisation.
- Circulation : Laissez sécher 24 h avant de circuler sur la surface.

NETTOYAGE ET ÉLIMINATION

- Les outils et équipements doivent être nettoyés avec un diluant à peinture
- Faire tremper les chiffons, vêtements ou tout autre matériau huileux dans un récipient hermétique rempli d'eau pour éviter une combustion spontanée (incendie).

DES QUESTIONS ?

Visitez notre site pour visionner des capsules vidéos informatives sur l'application de nos produits ou consulter les fiches techniques.



TIMBER

Penetrating Oil



HOW TO PROTECT AND BEAUTIFY YOUR EXTERIOR WOOD

OIL-BASED

Step by Step



YOUR WOODEN DECK HAS LOST SOME OF ITS LUSTRE?

BRING IT BACK TO LIFE WITH A QUICK MAKEOVER

Techniseal® offers a line of high-end products, which will refresh and enhance the colour of your balcony, deck, exterior furniture or fence. An easy job for anyone.



Wood Discolouration

Contrary to popular belief, the greying of wood is not a sign of deterioration, but a natural phenomenon caused by oxidation and accumulation of dust in the capillaries of wood. Whether made from new or old wood, furniture and garden installations will need to be refreshed and protected over time in order to withstand our harsh climate.



The Stain & Sealer

Techniseal Semi-transparent Wood Penetrating Oil is formulated for extreme protection against UV and moisture damage, and is available in a variety of pre-stained colors. This TRUE OIL-based stain with transparent oxide pigments offers superior protection for your wood, while enhancing its natural beauty.

Techniseal Clear Timber Penetrating Oil is formulated without any pigments. If you have previously used Techniseal Semi-Transparent Timber Penetrating Oil and are satisfied with the color or if you want your new wood to look natural, use this penetrating oil-based sealer to protect your wood.



TRUE OIL TECHNOLOGY

Nourishes and beautifies all types of wood. One coat provides **extreme protection** against UV and humidity. Ideal for red cedar and factory-treated wood. For use on natural wood siding, log homes, patio and garden furniture.



Fast and easy re-application


Quick, easy application. Clean all exterior wood with a mild detergent-based cleaner on an annual or semi-annual basis. Simply clean, check for mildew and re-treat with a light application when the wood is dry and absorbing more oil. No stripping required.*

*Required frequency will depend on the quality of the previous application, the amount of traffic and the exposure to sun.



INDUSTRY LEADING SEALERS - ALWAYS

CHOOSE YOUR COLOUR

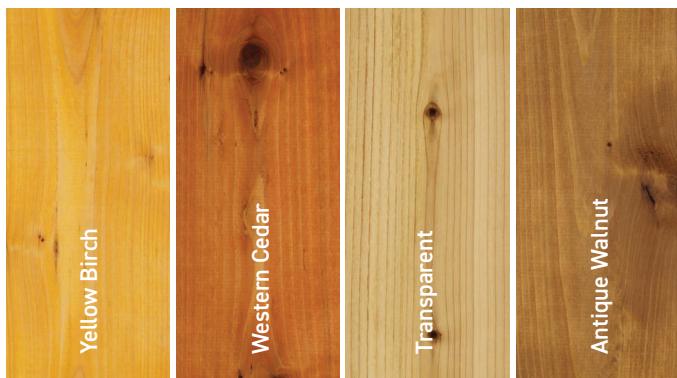

Techniseal Timber Penetrating Oil is available in four colours.

IMPORTANT: Once you have chosen your colour, test the product on a small inconspicuous area of about 0,4 m² (4 sq. ft.) to ensure you will like the resulting shade.

TOOLS NEEDED



1 PREPARE THE WOOD

Wood covered with a paint or a varnish

If the wood was previously treated with a coating, which could prevent the Timber Penetrating Oil from absorbing, it will be necessary to remove it.


Testing Absorbency

To determine whether your wood can absorb the Timber Penetrating Oil, pour a few drops of water on the surface. If the water beads up, the wood is still protected, so use a Stripper to expose the wood, or wait for the wood to absorb the water quickly before applying the Sealer.



End-Cuts

Techniseal Wood Preservative 60102155 (144-271) is recommended for protecting end-cuts. Read entire label before using. Use only as directed.

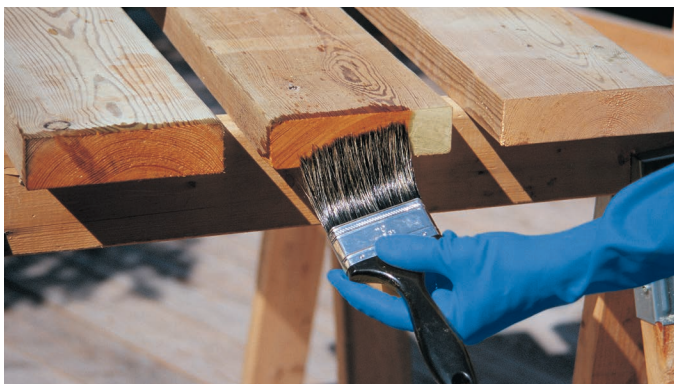

2 CLEAN THE WOOD



Before applying a Stain & Sealer, you need to clean the wood with **Techniseal Wood Cleaner 60102038 (144-500)** to remove ground-in dirt and ensure optimal penetration.

Cleaning will also help remove the greying of wood and will ensure a nicer finish. Read entire label before using. Use only as directed.



Sanding

While not mandatory, sanding will provide a smoother and more uniform finish.



3

APPLY THE PENETRATING OIL



Coverage:

- 3.78 L covers up to 37 m² (400 ft²) on smooth wood and up to 18.6 - 27.9 m² (200-300 ft²) on rough wood.

Coverage will depend on preparation and porosity of the wood to be treated.



- The surface must be porous, clean, dry and warm to the touch.
- Temperature should be between 15 °C and 30 °C.
- There should be no risk of rain in the next 24 hours.
- Use the same application method from start to finish.
- Stir the container well to ensure that the more concentrated pigments at the bottom of the container are well dispersed. Stir the contents regularly during application.
- Simply apply **Techniseal Timber Penetrating Oil** with a stain brush or staining pad, one board at a time, without cutting, in a single coat, to saturation. Sealer can also be applied with an airless sprayer.
- Use a cloth to remove any excess stain (sheen) from the wood surface within 15 minutes of application.
- Finish the application on a single plank before moving on to another. Don't stop in the middle of a board or section to avoid overlapping marks. Place oil-soaked cloths in water immediately after use.
- Traffic: Allow to dry for 24 h before walking on the treated surface.

CLEANING AND DISPOSAL

- Tools and equipment should be cleaned with paint thinner.
- Soak rags, clothing and other oily materials in an airtight container filled with water to prevent spontaneous combustion (fire).

QUESTIONS ?

Visit our web site to watch application videos or consult our product technical data sheets.

techniseal.com | 1 800 465-7325

