


STORM^{MC}

COMPOSÉ POUR JOINTS DE PAVÉS

Le composé pour joints de pavés STORM^{MC} s'installe facilement sous diverses conditions météorologiques, minimisant les retards lors de la réalisation de toute installation extérieure.

- Durcissement à l'air
- Multi-climats : utilisation dans des conditions météorologiques humides et sèches
- Composé de jointoiement perméable
- Réduit la pousse des mauvaises herbes
- Prêt à l'emploi, aucun mélange requis
- Les restants peuvent être stockés temporairement et réutilisés

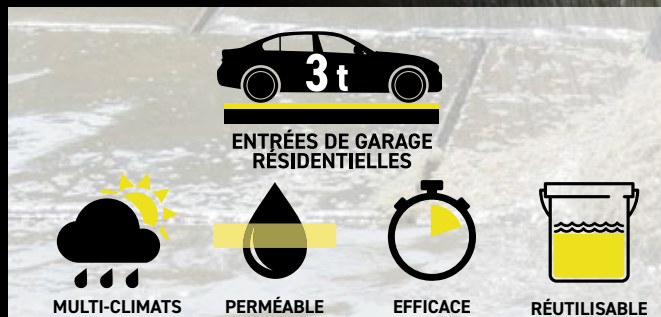

Couleurs : 40100613

Noir

40105084

Granite

141000028

Ivoire

40105082

Tan

Empaquetage : 18,1 kg / 40 lb (seau) (50 unités par palette)

Plus besoin d'attendre que les averses de pluie disparaissent ; le composé pour joints de pavés STORM^{MC} s'installe sur des pavés humides avec une exposition continue à l'eau. Formulé pour les projets résidentiels tels que les allées, les bords de piscine, les patios et les entrées de garage à faible sollicitation (véhicules légers jusqu'à 3 tonnes de charge).

MODE D'EMPLOI :

3 ÉTAPES FACILES

- 1 Pré-mouillez d'abord toute la surface, y compris les zones environnantes.
- 2 Ouvrez le récipient, coupez le sac scellé sous-vide et versez le contenu sur la surface.
- 3 Commencez à ajouter de l'eau avec votre pulvérisateur réglé en mode « douche ». À l'aide du balai-brosse (ou de la raclette), étalez le produit sur la surface.



Outils nécessaires



CONSEILS

- Utilisez de l'eau pour déplacer le composé de jointoiment dans les joints. Gardez le produit humide en tout temps pour éviter un durcissement prématuré.
- STORM^{MC} ne peut pas être trop arrosé. De grandes quantités d'eau doivent être utilisées tout au long du processus (avant-pendant-après).
- L'application est plus facile à réaliser par une équipe de deux personnes.
- À l'aide d'une mirette de briqueteur, lissez les joints de STORM^{MC} pour assurer une finition uniforme.



NETTOYAGE

- Une fois les joints remplis, retirez l'excédent de produit de la surface, puis continuez à rincer soigneusement toute la zone tout en brossant.
- Afin d'obtenir une finition de surface sans stries, utilisez un autre balai propre pour le nettoyage final.
- L'excédent de produit peut être récupéré et ramassé dans le contenant d'origine pour une utilisation ultérieure. Le produit devrait être utilisable pendant plusieurs semaines.
- Les restants doivent être complètement recouverts d'eau (environ 50 mm (2")) pour empêcher le produit de durcir à l'intérieur du récipient. Si le durcissement a commencé, ne pas remettre le produit dans le récipient. N'essayez pas de refermer le sac car il ne sera pas étanche. Refermez le contenant hermétiquement.



CONSEILS D'INSTALLATION :

Bien que STORM^{MC} soit un produit qui ne nécessite pas de compaction dans la plupart des cas, il est essentiel que les joints soient complètement remplis. Pour les joints très étroits et/ou avec des pavés épais, la compaction mécanique à l'aide d'une plaque vibrante ou d'un compacteur à rouleaux aidera à garantir que les joints sont pleins.

