

## BORDURES DE PAVÉS

### BORDURE RIGIDE DE 2,4 m (8') POUR PAVÉS



Système « CUT on THE GO Design »



LA BORDURE RIGIDE 2,4 m (8') de Techniseal® est la seule qui se coupe directement au sol, faisant de son installation un vrai jeu d'enfant. Les sections se raccordent aisément à l'aide des raccords intégrés.

Le concept à queue de homard (« Lobster Tail ») permet l'installation à double clous, éliminant ainsi le risque de déchaussage lors de périodes de gel et de dégel. Ce système permet également de décaler les clous dans le cas d'une obstruction sous la base.

- Raccordement rapide à pression
- Peut être facilement coupée au sol
- Pratique et facile d'utilisation
- Faite de plastique robuste moulé par injection
- Faite de matériaux recyclés à 100%

#### Spécifications :

- 10 unités par paquet
- 63 paquets par palette
- 630 unités par palette

### BORDURE EN ROULEAU DE 12 m (40') POUR PAVÉS



#### Spécifications :

- 6 rouleaux par boîte
- 12 boîtes par palette
- 72 rouleaux par palette

LA BORDURE EN ROULEAU DE 12 m (40') de Techniseal® est le produit parfait qui permet de créer facilement des bordures élégantes et modernes.

Offerte avec profil bas ou haut. Durable et flexible, cette bordure en rouleau épouse avec autant de facilité les courbes agressives que les segments en ligne droite.


- Flexible et durable
- Permet de créer facilement des courbes agressives
- 12 m (40') de bordure dans un rouleau ultra compact
- Fini les paquets ouverts et encombrants
- Fait de matériaux recyclés à 100%
- Transport, entreposage et manipulation faciles

# BORDURES DE PAVÉS

## BORDURE D'ALUMINIUM À PROFIL BAS

Rapide et facile à installer, la BORDURE D'ALUMINIUM À PROFIL BAS de Techniseal® permet des installations durables qui se marient parfaitement à tout plan d'aménagement paysager commercial ou résidentiel. Discrète, cette bordure permet de prévenir le déplacement des pavés ou d'autres matériaux de pavage extérieur.

Faite d'aluminium de première qualité, cette bordure ne se dégrade pas lorsqu'exposée aux rayons UV, aux cycles de gel et aux intempéries saisonnières. Très flexible, elle peut être posée en ligne droite ou courbée dans n'importe quel angle sans qu'il soit nécessaire de la couper.

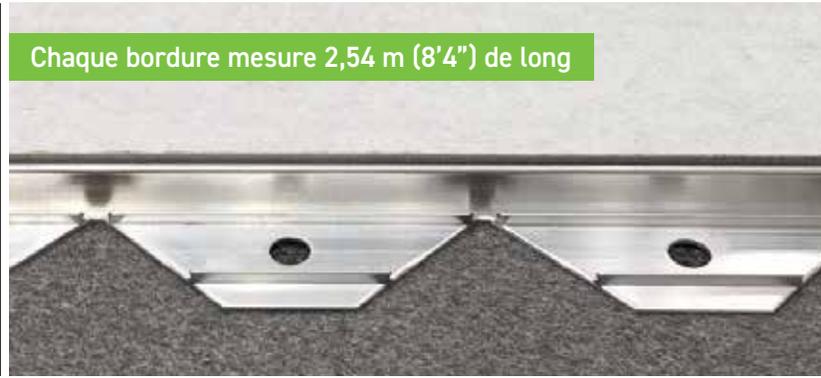

- Discrète - Une conception à profil bas qui permet de dissimuler la bordure pour des résultats esthétiques.
- Résiste aux intempéries - Ne se dégrade pas lorsqu'exposée aux rayons UV, aux cycles de gel, etc.
- Flexible - S'adapte aisément à n'importe quelle courbe et permet de créer des angles à 90° sans devoir être coupée.
- Parfaite pour les entrées de garage, les patios, les trottoirs et tout autres installations extérieures.
- Polyvalente - Idéale pour l'installation de dalles et pavés de béton, de pierres naturelles, de tuiles de porcelaine et d'autres matériaux de pavage.
- Chaque unité mesure 2,54 m de long (8' 4") et 17 mm (5/8") de haut.
- Fabriquée en alliage d'aluminium 6063 T5



Pour toujours garantir la stabilité optimale de vos installations, utilisez les CLOUS POUR BORDURE DE PAVÉS Techniseal 70971150

- Clous ultras robustes de 25,4 cm (10")
- Idéaux pour la pose des bordures de pavés Techniseal

