

Traitements pour **TOITURES**



COMMENT PROTÉGER ET EMBELLIR VOTRE TOITURE

Étape par étape

1

2

3

VOTRE TOITURE MONTRE DES SIGNES D'USURE?

Sans avoir à investir massivement pour la remplacer, Techniseal® vous offre la solution inégalée pour protéger votre toiture et stopper efficacement la détérioration de sa couverture.



Le RoofKeeper^{MC} pour bardeaux d'asphalte et le RoofSkin^{MC} pour toitures métalliques par Techniseal® sont des émulsions acryliques microporeuses qui s'appliquent directement sur la toiture. Spécialement formulés pour le climat canadien, ils forment une protection ultra-adhérente à l'épreuve des intempéries.



Les éléments

Les changements climatiques que nous connaissons font que les pluies acides, le verglas, les vents et les rayons ultraviolets accélèrent grandement la détérioration des couvertures et peuvent causer des soucis aux propriétaires.

Le Revêtement élastomère Techniseal® vous aidera à protéger votre couverture contre ces éléments néfastes. Une fois appliqué, il offre une protection ultra adhérente contre les intempéries. Microporeux, opaque et élastique, il permet à l'humidité de s'échapper.

Prolongez la vie de votre toiture

Techniseal® vous offre une solution d'avant-garde réellement efficace pour prolonger la vie de votre couverture et vous éviter des rénovations coûteuses. Le Revêtement élastomère Techniseal® est un produit durable qui prolonge la vie d'une toiture tout en lui donnant une nouvelle allure.

Le Roofkeeper^{MC} prévient l'assèchement des bardeaux en figeant les granules en place.



Produit garanti : Le RoofKeeper^{MC} est offert en trois variétés, soit une version avec garantie de 5 ans et deux versions avec garanties de 10 ans.

Limitations : Le produit ne peut être appliqué sur les toits plats, sur une toiture qui fuit ou recouverte de goudron, de gravier ou d'une membrane de caoutchouc. Ne pas appliquer si la toiture montre des signes de détérioration telle qu'elle doit être remplacée.

RAFRAÎCHISSEZ VOTRE TOIT, À 1/5 DU COÛT DE REMPLACEMENT

Vous avez rénové votre façade, et la couleur du toit existant n'est plus coordonnée ?

Vous avez procédé à quelques réparations mineures, et il serait souhaitable d'harmoniser la couleur du toit ?

Il est maintenant possible de redonner à votre toit un aspect neuf avec la couleur de votre choix.




Une pigmentation de haute technologie permet au produit de résister aux rayons UV et assure une coloration stable.

Le Revêtement élastomère Techniseal® résiste à l'écaillage et aux intempéries et est respectueux de l'environnement, car il n'émet que de faibles COV. Il est à base d'eau et sans odeur incommode.

CHOISISSEZ VOTRE COULEUR

La teinte variera selon les conditions d'application.

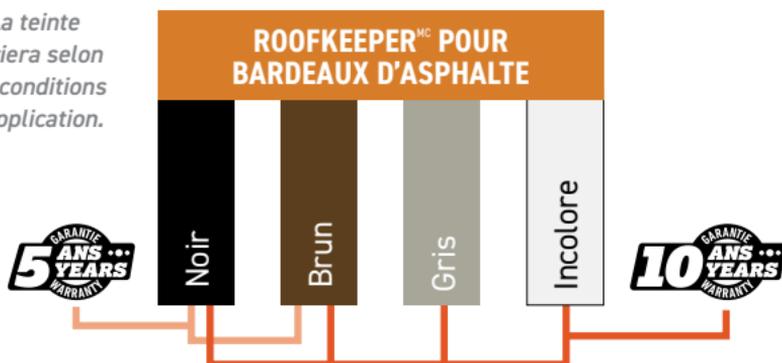

IMPORTANT : Une fois que vous avez choisi la couleur, faites toujours un essai sur une petite zone d'environ 0,4 m² (4 pi²) afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes.

POUVOIR COUVRANT :

RoofKeeper^{MC} couleur : 1 litre couvre jusqu'à 3,7 m² (40 pi²)

RoofKeeper^{MC} incolore : 1 litre couvre jusqu'à 2,8 m² (30 pi²)

Le pouvoir couvrant variera selon l'état de la toiture. Les vieux bardeaux absorberont généralement plus de produit.

TOUJOURS LES MEILLEURS PROTECTEURS DE L'INDUSTRIE



LES OUTILS NÉCESSAIRES



Balai-brosse
à poil souple



Rouleau pour
surfaces rugueuses
(RoofKeeper™ - incolore)



Rouleau à poil long
70978075 (145-940)
(RoofKeeper™ - couleur
et RoofSkin™)



Souffleur
à feuilles



Supports de fixation avec
madrier (pour déposer
les contenants et outils)

1

NETTOYER LA TOITURE



Avant de procéder à l'application du Revêtement, il faut préalablement nettoyer la toiture afin d'enlever la saleté et les débris qui peuvent s'y trouver.

- Sur les bardeaux d'asphalte, utilisez un balai-brosse à poil souple et évitez de frotter avec trop de vigueur afin de ne pas déloger les granules.
- À l'aide d'un souffleur à feuilles, enlevez tous les débris et les granules détachés.



IMPORTANT : Accédez toujours au toit avec prudence. Prenez les mesures de sécurité appropriées durant l'exécution des travaux. Portez des vêtements et des lunettes de protection.

IMPORTANT: Il ne doit y avoir aucun risque de pluie dans les 24 prochaines heures. La toiture doit être propre, sèche et tiède au toucher.

2 RÉPARER LA TOITURE



ROOFKEEPER^{MC} POUR BARDEAUX D'ASPHALTE :

- Si le toit fuit, effectuez au préalable les réparations appropriées. Remplacez les bardeaux manquants ou endommagés. Appliquez du **RoofKeeper^{MC}** sous les bardeaux soulevés ou gondolés, puis fixez-les en place à l'aide d'agrafes appropriées.
- Colmatez les fissures à l'aide du **Scellant instantané** ou du **Composé d'étanchéité Techniseal[®]**.
- Autour des événements, cheminées, tuyaux et zones réparées, remplacez le goudron (« pitch ») par du **Composé d'étanchéité**.

PRODUITS DE RÉPARATION :



Scellant instantané
369 g



Noir
70978079 (140-811)



Blanc
70978077 (140-821)



Incolore
70978078 (140-801)



Composé d'étanchéité
Incolore
300 ml / 70978066 (140-701)

3 APPLIQUER LE REVÊTEMENT



ROOFKEEPER^{MC} POUR BARDEAUX D'ASPHALTE :

- Effectuez le découpage au pinceau. En appliquant le produit à la verticale, saturez la surface d'une couche de revêtement à l'aide du rouleau approprié (voir Outils). Utilisez un ratio* d'application approximatif de 1 litre par 1,9 m² (20 pi²) (1 litre par 2,8 m² [30 pi²] pour le RoofKeeper^{MC} incolore).
- Laissez sécher de 18 à 24 heures.
- **Roofkeeper^{MC} couleur** : Appliquez une seconde couche en procédant par bandes horizontales. Couvrez 5 ou 6 rangées de bardeaux à la fois, sur toute la largeur du toit.
- Poursuivez sur les autres bandes sans interruption, afin de prévenir les marques de chevauchement.

Température idéale d'application : Entre 15 °C et 25 °C..

Nettoyage : Les outils et la peau peuvent être nettoyés avec de l'eau et du savon.

**Ratio minimum pour que la garantie s'applique (voir l'étiquette pour plus de détails).*

NOTE : RoofKeeper^{MC} 10 ans s'applique sur les toits de tôle.

NOTE : RoofKeeper^{MC} incolore n'exige qu'une seule couche.

DES QUESTIONS ?

Visitez notre site pour visionner des capsules vidéos informatives sur l'application de nos produits, consulter les fiches techniques ou trouver un applicateur de produits qualifié près de chez vous.